

# BLV-1S

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

BLV-1S 采用全不锈钢材质，可广泛应用于蒸汽、空气、水或油等流体介质。



YOSHITAKE BLV-1S  
1000<sub>WAG</sub>


## 规格

适用流体	蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体	
最高压力	请参考压力温度适用表	
材质	阀体	不锈钢 (SCS14A 相当)
	球体	不锈钢 (SCS14A 相当)
	阀杆	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型 / NPT 螺纹	

\* 阀门出厂时，产品为打开状态。

\* 该产品无流体流向限制。

## 压力温度适用表

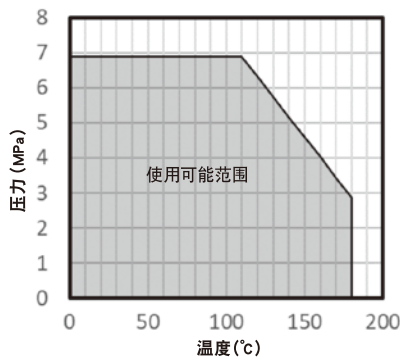

## 尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	d1	L	H	W	重量
8A	5	Rc, NPT 1/4	39	28,5	65	0,1
10A	7	Rc, NPT 3/8	44	31	88	0,1
15A	9,2	Rc, NPT 1/2	56,5	38	110	0,2
20A	12,5	Rc, NPT 3/4	59	40	110	0,2
25A	15	Rc, NPT 1	71	47	110	0,4
32A	20	Rc, NPT 1/4	78	52	110	0,5
40A	25	Rc, NPT 1/2	83	58,5	155	0,8
50A	32	Rc, NPT 2	99	64,5	155	1,3

