

## 2 GLV-10

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

## ■规格


适用流体		蒸汽、空气、冷热水、油、其他非危险性流体
最高压力		1.4 MPa *1
最高温度		220°C *1
材质	阀箱	FCD450
	阀盖	FCD450
	阀瓣	相当于 SUS410
连接方式		JIS Rc 螺纹型

\*1 使用压力和使用温度的关系出自 P. 2-3 JIS B2051 压力 - 温度标准。

\* 出厂时，阀门为关闭状态。

## ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	D	L	H	I	重量
8A	Rc 1/4	63	65	100	6	0.5
10A	Rc 3/8	63	65	100	6	0.5
15A	Rc 1/2	63	65	100	6	0.5
20A	Rc 3/4	70	80	110	7	0.7
25A	Rc 1	80	90	126	8	1.0
32A	Rc 1 1/4	100	105	148	10	1.7
40A	Rc 1 1/2	100	120	160	11	2.3
50A	Rc 2	125	140	192	15	3.6

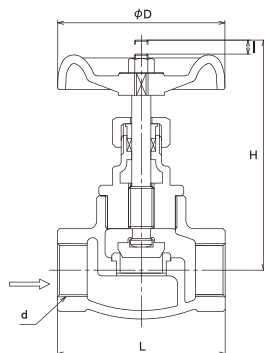

## GLV-16

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

GLV-16 的接液部使用球墨铸铁材质。

可广泛应用于蒸汽、空气、水或油等流体介质。

## ■规格

适用流体		蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体
最高压力		2.2 MPa *1
最高温度		220°C *1
材质	阀体	FCD450
	阀盖	FCD450
	阀瓣	SUS403
连接方式		JIS Rc 螺纹型

\*1 使用压力和使用温度的关系出自 P. 2-3 JIS B2051 压力 - 温度标准。

\* 出厂时，阀门为关闭状态。

## ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	H	D	I	重量
15A	Rc 1/2	75	126	83	6	0.9
20A	Rc 3/4	90	135	105	7	1.1
25A	Rc 1	105	150	112	8	1.7
32A	Rc 1-1/4	120	162	132	9	2.7
40A	Rc1-1/2	135	183	132	11	3.8
50A	Rc 2	160	186	132	13	5.6

