

BLV-1

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

BLV-1 阀箱采用青铜材质，球体使用镀铬黄铜或不锈钢。
可广泛应用于蒸汽、空气、水或油等流体介质。

规格

适用流体	蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体	
最高压力	饱和蒸汽：1.0 MPa 常温（40℃以下）水、油、空气或其他非危险流体：4.12 MPa	
材质	阀体	青铜
	球体	镀铬黄铜或不锈钢
	阀杆	黄铜
连接方式	JIS Rc 螺纹型	




YOSHITAKE BLV-1
600_{W/D}

* 阀门出厂时，产品为打开状态。

* 该产品无流体流向限制。

尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d1	d	L	H	W	重量
8A	Rc 1/4	10	49	47	106	0.2
10A	Rc 3/8	10	49	47	106	0.2
15A	Rc 1/2	12.7	53	47	106	0.3
20A	Rc 3/4	15	56	52	106	0.3
25A	Rc 1	20	68	55	106	0.5
32A	Rc 1-1/4	25	86	66	136	0.8
40A	Rc 1-1/2	31.8	96	72	136	1.2
50A	Rc 2	38	108	77	136	1.8

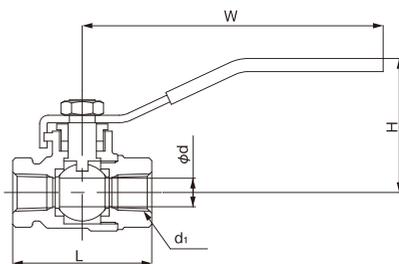

GLV-1

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

GLV-1 的接液部使用青铜或耐脱锌黄铜材质。
可广泛应用于蒸汽、空气、水或油等流体介质。

规格

适用流体	蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体	
最高压力	1.0 MPa	
最高温度	185℃	
材质	阀体	青铜
	阀盖	黄铜或青铜
	阀瓣	黄铜或青铜
连接方式	JIS Rc 螺纹型	

* 阀门出厂时，产品为关闭状态。

尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	H	D	重量
15A	Rc 1/2	50	76	54	0.3
20A	Rc 3/4	57	86	61	0.4
25A	Rc 1	65	100	68	0.6
32A	Rc 1-1/4	75	123	77	0.9
40A	Rc1-1/2	85	135	77	1.1
50A	Rc 2	100	159	83	1.7

